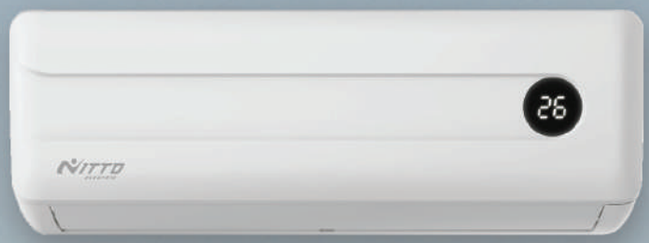

AKIRA

NITTO ELECTRIC

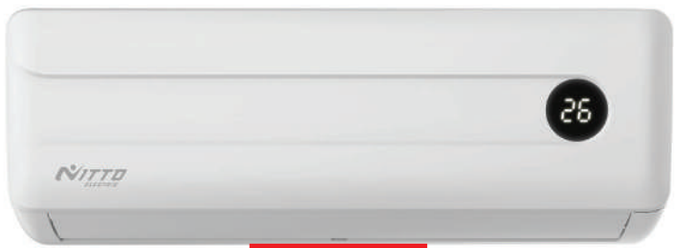

AKIRA

I-Feel

Αυτόματη Επανεκκίνηση

Λειτουργία Αυτοδιάγνωσης

Λειτουργία Turbo

Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού

Wi-Fi Ready

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο			**AKIRA-09TLGAU/AI**	**AKIRA-12TLGAU/AI**	**AKIRA-18TLGAU/AI**	**AKIRA-24TLGAU/AI**
Ονομαστική απόδοση ψύξης		kW	2.6(0.6-3.1)	3.4(0.8-3.8)	5.1(1.3-5.3)	7.3(1.8-7.4)
		Btu/h	8.870(2.050-10.580)	11.600(2.730-12.970)	17.400(4.440-18.080)	24.910(6.140-25.250)
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης		kW	2.6(0.8-3.4)	3.5(0.8-4.0)	5.2(1.3-5.3)	7.3(1.8-8.0)
		Btu/h	8.900(2.730-11.600)	11.940(2.730-13.650)	17.740(4.440-18.080)	24.910(6.140-27.300)
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη)		W	2.600	3.400	5.100	6.700
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση, θερμή ζώνη)		W	2.300	3.100	3.600	7.000
Ονομαστικό SEER (ψύξη)		W/W	6,1	6,2	6,70	6,53
Ενεργειακή κλάση (ψύξη)			A++	A++	A++	A++
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη)		W/W	4,0	4,0	4,0	4,1
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη)			A+	A+	A+	A+
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη)		W/W	5,1	5,1	5,3	5,3
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη)			A+++	A+++	A+++	A+++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θερμή ζώνη)	Ψύξη	kwh/a	150	192	267	359
	Θέρμανση	kwh/a	632	851	951	1.859
Αφύγρανση		Liters/h	1,3	1,7	2,5	3,1
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)		dB(A)	40/35/31/27	42/37/33/29	45/40/36/32	51/46/42/35
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό)		dB(A)	47	49	50	54
Ηλεκτρολογικά Στοιχεία						
Τροφοδοσία			220-240V~/50Hz			
Ρεύμα λειτουργίας	Ψύξη	A	4.0(0.9-6.9)	5.9(0.8-6.6)	7.4(1.2-7.9)	10(1.0-12.0)
	Θέρμανση	A	3.0(1.3-6.9)	4.1(0.8-6.1)	6.2(1.0-6.6)	9.5(1.0-11.0)
Κατανάλωση ισχύος (Μέση ζώνη)	Ψύξη	W	0.85(0.1-1.6)	1.34(0.2-1.5)	1.67(0.28-1.8)	2.2(0.23-2.76)
	Θέρμανση	W	0.63(0.3-1.6)	0.95(0.2-1.4)	1.4(0.22-1.5)	2.2(0.23-2.53)
Ψυκτικό κύκλωμα						
Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας (Turbo/Hi/Mid/Low/Si)		m^3/h	500/430/380/320	600/530/480/420	850/770/680/600	1300/1150/1010/870
Συνδέσεις						
Ψυκτική σωλήνωση	Gas	Inches	3/8	3/8	1/2	5/8
	Liquid	Inches	1/4	1/4	1/4	1/4
Λοιπά						
Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Εσωτερική	mm	690×283×199	750×285×200	900×310×225	1082×330×233
	Εξωτερική	mm	649×456×244	649×456×244	705×530×280	900×700×350
Καθαρό βάρος	Εσωτερική	kg	7,0	7,5	10,0	12,5
	Εξωτερική	kg	18,5	18,5	23,0	39,0

NE/AKIRA/03/2025/2.0

Κεντρικά γραφεία: Λεωφ. Αθηνών 50 & Σπ. Πάτση 8, 10441 Αθήνα
Τηλ. κέντρο: 210 5288888, **Service:** 210 5288832
www.nittoelectric.gr

ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ